

Neomach™

Nova^{x30}



TOP FEATURES

- Hydrauliksystem gesteuert über einen proportional steuerbaren Multifunktions-Joystick
- Ergonomische Gerätebedienung, einschl. gefederter Kabine
- Hydrauliköldurchfluss: 43 l/min bei 200 bar
- Sehr kompakt (H: 1950 - L 2530 - B 1100)



Dachdeckermeister
Mario Günnewig GmbH

Am Heckenborn 6
55471 Biebrich

Fon 06761 / 4517
Fax 06761 / 4518

info@guennewig-gmbh.de
www.guennewig-gmbh.de

LEISTUNGSDATEN



- Kipplast: 1 240 kg
- Hubhöhe: 2 860 mm
- Hydrauliköldurchfluss: 43 l / min bei 200 bar
- Hydrauliksystem mit proportional Multifunktions-Joystick
- Memory-Funktion zur Steuerung des optimalen Öldurchflusses
- Zentraler Teleskopausleger mit optimaler Lastverteilung maximale Hubhöhe 2860 mm
- Standardmäßig schwimmender Ausleger und Parallelführung
- Anbauplatte kompatibel mit Anbaugeräten von Mitbewerbern (Avant, Multione, Cast, ...)

FAHRZEUGDATEN

- Motorleistung: 26PS
- Abmessung (H x L x B): 1 950 x 2 530 x 1 100 mm
- Gewicht: +/- 1 600 kg + Kontergewicht
- Fahrerplattform gefedert
- Digitales Display mit Sensoren für alle Funktionen
- Sicherheitssperresystem für alle hydraulischen Bewegungen bei ausgeschalteter oder nicht bemannter Maschine, mit Akkumulator für manuelles Entriegeln
- Differentialsperre serienmäßig
- Hydrostatischer 4-Rad-Allradantrieb

ZUBEHÖR

- Palettengabel
- Mulcher
- Holzgreifer
- div. Schaufeln

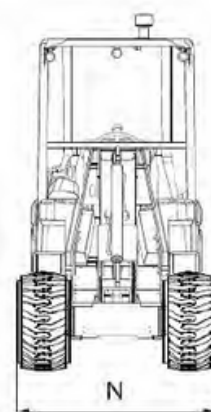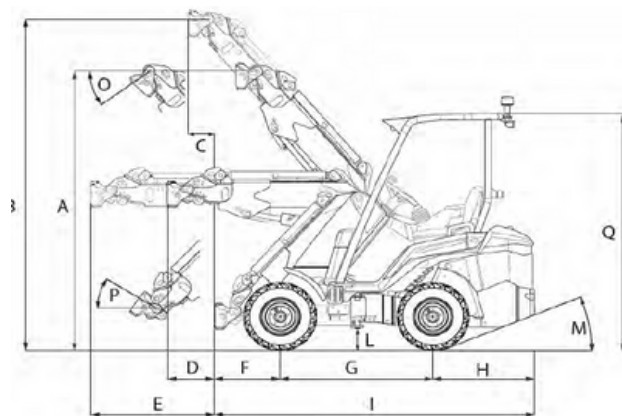

A	Schwerpunkthöhe eingefahren	2350 mm
B	Schwerpunkthöhe ausgefahren	2825 mm
C	Kippreichweite (volle Hubhöhe)	185 mm
D	Kippreichweite eingefahren horizontal	390 mm
E	Kippreichweite ausgefahren horizontal	990 mm
F	Vorderachse bis Anbauplatte	545 mm
G	Radstand	1200 mm
H	Hecküberstand	800 mm
H1	Hecküberstand mit Kontergewicht	861 mm
I	Länge	2530 mm
L	Bodenfreiheit (Standardbereifung)	180 mm
M	Böschungswinkel	20°
M1	Böschungswinkel mit Kontergewichten	20°
N	Breite (Standardbereifung)	1070 mm
O	Auskippwinkel	36,5°
P	Einkippwinkel	32°
Q	Höhe (Standardräder)	1985 mm

