

Böcker

Anhängerkran AHK 36

Der Meisterbetrieb für Ihr Dach!

**Mario
Günnewig**
GmbH

- Abdichtungen
- Klempnerei
- Bedachungen
- Maschinenverleih



TOP FEATURES

- 256 versch. Stützenstellungen möglich - einschließl. automatischer Nivellierung des Geräts
- Fährantrieb für leichtes Umsetzen auf der Baustelle und Zugdeichsel einklappbar
- Arbeitsbereichfestlegung, Feierabend-Funktion und Kamera für eine bessere Übersicht
- Sehr feinfühligste Steuerung, Vollfarb-Grafikdisplay mit genauen Leistungsdaten
- Motorenabkapselung um die Geräuschemission um 7 Dezibel zu senken



Dachdeckermeister
Mario Günnewig GmbH


Am Heckenborn 6
55471 Biebrich

Fon 06761 / 4517
Fax 06761 / 4518

info@guennewig-gmbh.de
www.guennewig-gmbh.de

LEISTUNGSDATEN

- Nutzlast, max.: 2 400 kg
- Ausfahrlänge, max.:
als Kran: 34,00 m
als Arbeitsbühne: 28,00 m
- Arbeitshöhe bis zum Ausleger: 22,70 m
- Ausleger ausziehbar: 4,86 / 7,96 / 11,06 m
- Auslegernutzlast: 1 500 / 800 / 500 kg
- Teleskoparmwinkel: 85°
- Schwenkbereich: endlos
- Auslegerwinkel: 0 bis 162°
- Hakengeschwindigkeit: 50 m/min
- Reichweite im Kranbetrieb:
bis 250 kg: 23,10 m
bis 500 kg: 16,60 m
bis 800 kg: 12,90 m
bis 1 000 kg: 10,00 m
bis 1 500 kg: 7,50 m
- Reichweite im Bühnenbetrieb:
250 kg: 15,50 m
100 kg: 18,80 m

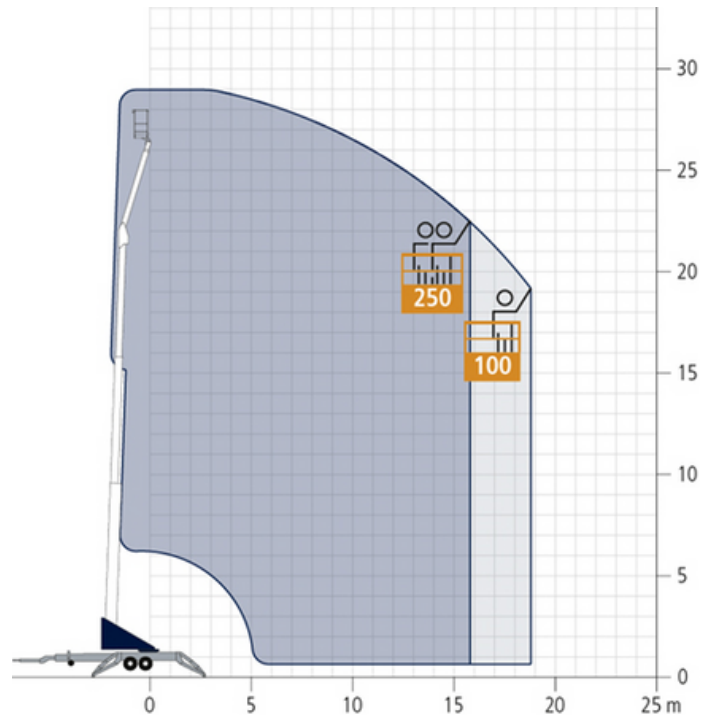

FAHRZEUGDATEN

- Länge: 9,20 m
- Breite: 2,30 m
- Höhe: 2,83 m
- Gewicht: 3 500 kg
- Abstützung (Länge x Breite), max.: 3,78 x 6,62 m
- Abstützbreite einseitig abgestützt (L x B): 7,72 x 4,32 m
- Stützlast / Abstützung: 28 kN

